


DIMENSIONS Unit=mm

版本 Rev.	日期 Date	交互文件号 ECM NO.	交互内容 Revisions	设计 By
V1.0	21.04.28		初版	王洪松

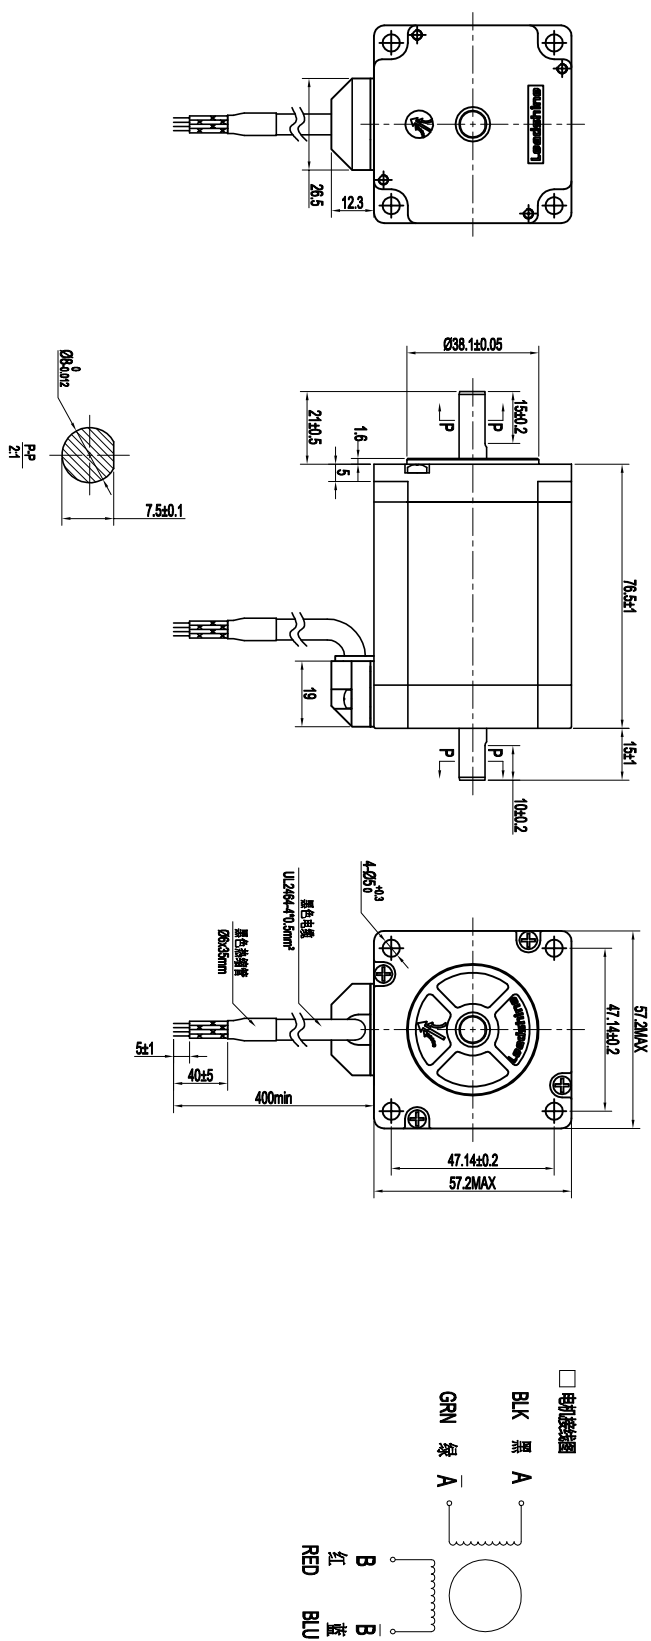

Common Rating

Step angle	1.8°	Current/phase	5.0 A
Position accuracy	18±0.09°	Voltage	1.9 V
Dielectric strength	500VAC 1min	DC Resistance/phase ±10%	0.38 Ω
Insulation resistance	100MΩm(500VDC)	Inductance/phase ±20%	1.75 mH
Insulation class	B	Holding torque	2.3 N•M
Temp rise(Max)	80K	Detent torque	0.068 N•M
Radial play	Max.0.02mm(load 4.50g)	Inertia	0.48 kg•cm ²
Axial play	Max.0.08mm(load 900g)	Weight	1.1 kg

Current/phase	5.0 A
Voltage	1.9 V
DC Resistance/phase $\pm 10\%$	0.38 Ω
Inductance/phase $\pm 20\%$	1.75 mH
Holding torque	2.3 N·M
Detent torque	0.068 N·M
Inertia	0.48 kg·cm ²
Weight	1.1 kg

设计	日期	材料	深圳市雷赛智能控制股份有限公司 SHENZHEN LEADSHINE TECHNOLOGY CO., LTD.	
Designed	Date	Material		
审核	2021.04.28	第一角画法 First Angle projection		混合式步进电机
Checked	2021.04.28	展开/版次 Unfold / Version		
批准	2021.04.28	比例 Scale	图例标记 Stage Mark	57CM23-SZ MS30
Approved	2021.04.28	A/01		
零件编号 Part No.	LS-MT-01-07A	共 1 张 第 1 张	Sheet 1 of 1	图号 DWG. NO.
				LS-57CM23-SZ MS30